



LEGANTE A PRESA AEREA PER MALTE TRASPIRANTI ED ECOLOGICHE DA MURATURA E INTONACO

Composto da: idrossido di calcio.

PLUS

• **Ecologico e traspirante**, perfetto per interventi in Bio-Edilizia.

■ CAMPI DI APPLICAZIONE


- Ideale in BIO-edilizia.
- Malte da muratura e intonaco.
- Tinteggiature naturali traspiranti.
- Disinfettante per l'agricoltura e discariche.
- Depurazione e trattamento delle acque di lavorazione.

■ PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Le seguenti indicazioni sono da ritenersi orientative.

MALTE:

15% **Grassello**, 75% sabbia, 10% cemento, acqua quanto basta.

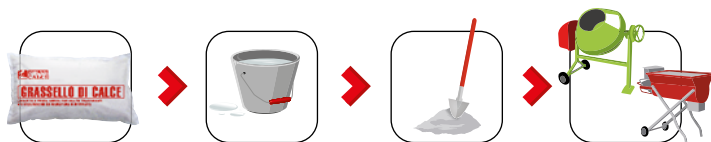

TINTEGGIATURA (a pennello, rullo o pompa):

1 kg di GRASSELLO + **4 litri** circa di acqua.



■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Marcatura CE	EN 459-1 Classificazione CL90-S PL
--------------	---------------------------------------

Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C
-----------------------	-----------------

- **Confezione: sacchi in polietilene da 25 kg.**
- **Bancale a rendere da 48 sacchi e cassone da 32 sacchi.**

Condizioni di conservazione:

- si conserva fino a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora).
- Teme il gelo. Con temperature inferiori a 0° C il grassello nella confezione (sacco) gela. Il prodotto scongelato non può più essere utilizzato.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.



Consultare le Note d'impiego e la Scheda di sicurezza su GrasCalce.it