



## RASANTE A BASE CEMENTO A FINITURA "CIVILE" PER INTERNI ED ESTERNI

Composto da: aggregato siliceo e dolomitico (0/0,7 mm), legante cementizio e additivi.

### PLUS

- Pronto all'uso.
- Ottima lavorabilità e adesione.
- Ideale per intonaci.
- Per uso in interni ed esterni.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rasatura di intonaci interni ed esterni, vecchi e nuovi.
- Finitura di pareti a "Civile Fine".
- Livellare intonaci, supporti in genere.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Pulizia: la superficie di posa deve essere pulita e solida, non "sfarinare" né fare polvere.
- Superficie con scarso aggrappo (troppo uniforme): irruvidirla.
- Temperatura elevata (e superficie assorbente): se necessario bagnare leggermente il supporto prima di applicare il prodotto.
- Rivestimenti preesistenti: accertarsi che siano ben aderenti al supporto, altrimenti rimuovere le parti dubbie e consolidare adeguatamente.
- Superfici molto assorbenti: inumidire leggermente il supporto prima di applicare il prodotto.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Versare in un recipiente un sacco intero.
- Miscelare con **5,5-6 litri** di acqua pulita per sacco (non aggiungere altri materiali) e miscelare con frusta a basso numero di giri e a mano (purché l'impasto risulti omogeneo) finché l'impasto è idratato, omogeneo e privo di grumi.




Scopri di più  
su [GrasCalce.it](http://GrasCalce.it)



## MODALITÀ DI UTILIZZO

- Lasciare riposare l'impasto per almeno 10 min prima di applicarlo.
- Applicare il prodotto a mezzo spatola metallica nello spessore di 1-5 mm per singola mano.
- Realizzare eventuali riprese della rasatura solo a condizione che il prodotto non sia completamente asciutto.
- Realizzare la rifinitura con frattazzino di spugna (solo quando il prodotto è indurito, ovvero picchiettando la superficie con le dita non rimangono le impronte).
- Prima della pittura, o dell'intonaco di finitura, attendere la completa essiccazione del rasante.
- Proteggere per almeno 48 ore il prodotto steso dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (forte vento o pieno sole).

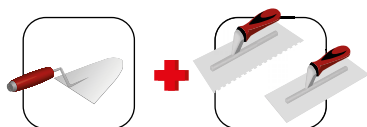

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica (indurita)	1.400 kg/m <sup>3</sup> circa
Consistenza	Polvere
Colore	Bianco
Adesione al supporto (UNI EN 1015-12)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Conducibilità termica (UNI EN 1745)	λ = 0,45 W/mK
Resa in opera (prodotto "puro")	1,4 kg/m <sup>2</sup> per ogni mm di spessore
Marchatura CE	EN 998-1 Denominazione GP
Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C

- **Confezione: sacchi in carta da 25 kg.**
- **Bancale a rendere da 55 sacchi.**

- Condizioni di conservazione e durata (DM 10/05/2004): 12 mesi.
- In sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni il sacco.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.



Consultare le Note d'impiego e la Scheda di sicurezza su [GrasCalce.it](http://GrasCalce.it)