



CEMENTO RAPIDO PREMISCELATO PRONTO ALL'USO

Composto da: aggregato siliceo (0/0,5 mm), legante cementizio e additivi.

PLUS

• **Multiuso e ritiro ridotto.**

• **Facile da miscelare a mano o con trapano.**

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Fissaggio e bloccaggio di scatole elettriche e "tubi corrugati", telai di sanitari sospesi, tubazioni, pilette di scarico.
- Montaggio di falsi telai in metallo di porte blindate e in legno di porte interne e serramenti, zancature di termosifoni, finestre, ringhiere e supporti in genere.
- Rifinitura di spigoli e forme particolari in cemento, fissaggio di paraspigoli, bloccaggio di tracce elettriche e idrauliche.


PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Pulizia: rimuovere la polvere e le parti che "sfarinano".
- Solidità: rimuovere le parti in fase di distacco (con un martello o uno scalpello) fino alla parte stabile.
- Aggrappo: irruvidire e bagnare la sede di fissaggio (es. superfici molto assorbenti e/o esposte al sole battente).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare il quantitativo necessario in un recipiente.

- Miscelare con **ca. 18%** di acqua pulita (non aggiungere altri materiali).
- Mescolare con cazzuola, spatola o miscelatore elettrico (se si impiega più di circa 2 kg di prodotto) sino a ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi e a consistenza tissotropica.
- Applicare entro 1 min 30 sec - 2 min 30 sec dalla fine dell'impasto con spatola o cazzuola.

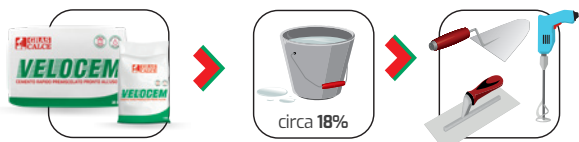

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempi di presa	4-6 min
Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C
Resa in opera	ca. 1,8 kg/dm ³ di cavità da riempire
Resistenza a compressione	a 1 ora ≥ 6 N/mm ²
	a 24 ore ≥ 25 N/mm ²
	a 7 gg ≥ 28 N/mm ²
	a 28 gg ≥ 30 N/mm ²

Confezione:

- sacchi in carta da 25 kg, su bancale in legno a rendere da 30 sacchi.
- sacchi in plastica da 5 kg, in scatole da 5 sacchi.

Condizioni di conservazione:

- si conserva fino a 6 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

MINIJOB

PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE IN CONFEZIONE
HOBBISTICA

CONFEZIONE
Secchielli da 3,5 kg



Consultare le Note d'impiego e la Scheda di sicurezza su GrasCalce.it