



# IL MASSIMO PER LA POSA A MANO

La soluzione multiuso  
per intonaci e finiture.




 **GrasCalce**  
Qualità nei predosati

# Malta multiuso: il massimo della qualità per la posa a mano.

## 1 prodotto, 3 impieghi.

Basta variare il solo dosaggio di acqua e MaltaOK/MaltaOK Fibrorinforzata possono essere utilizzate per più impieghi.

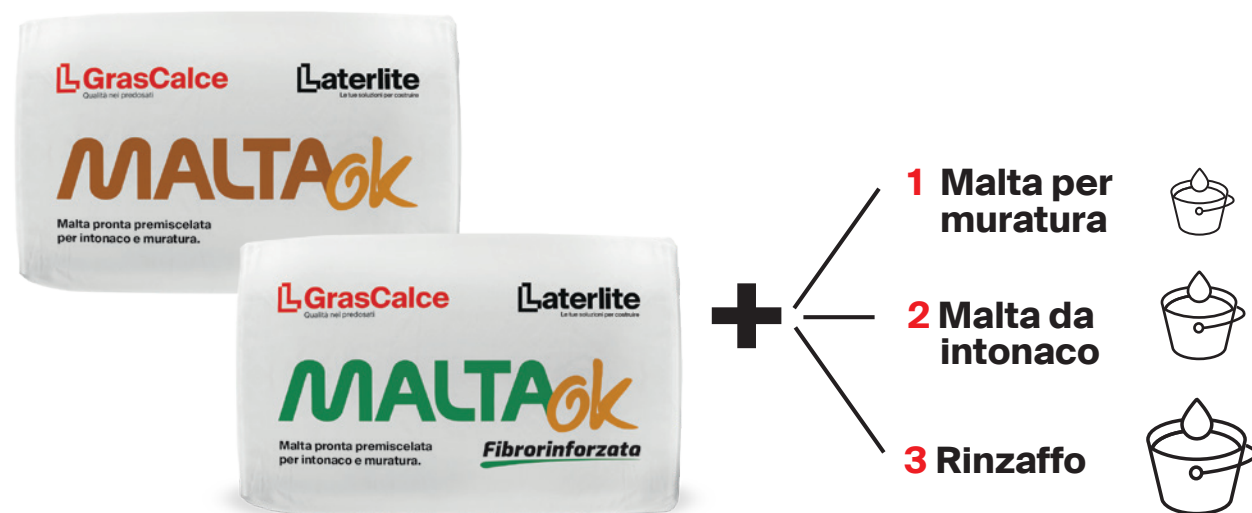

# Tanti vantaggi per il tuo lavoro.



### Premiscelate pronte all'uso.

Composte da aggregato,  
legante cementizio, additivi:  
basta aggiungere acqua.



### Fibrorinforzata.

Fibre in polipropilene 6 mm  
(MaltaOK Fibrorinforzata),  
contrasta le cavillature.



### Facili e pratiche da impastare.

Si impastano in betoniera,  
con miscelatore elettrico o a mano.



### Facili da applicare, ottima lavorabilità.

L'ideale per la posa a mano.



### Versatili.

Ideali per più supporti.



### Per interni ed esterni.



**EN 998-1** come intonaco  
**EN 998-2** come malta da  
muratura



**Bancali a rendere  
da 1,4 t**  
(56 sacchi da 25 kg/cad)

# Intonaci e rinzaffi, in esterni e interni.

## Modalità di utilizzo

- Bagnare il supporto e, laddove opportuno, rinzaffiare con il prodotto stesso.
- Applicare nello spessore massimo di 2 cm per mano (min. 1 cm).
- Frattazzare entro 2 ore in funzione delle condizioni ambientali e dell'assorbimento del supporto.
- Per spessori >2 cm, applicare in più mani i vari strati su quello precedente non frattazzato: attendere 24 h tra una mano e l'altra.

### Intonaci su pareti in laterizio, in mattoni pieni e pietrame



### Rinzaffi, anche su controtelai a scomparsa



### Intonaci su murature in LecaBlocco



### Intonaci a soffitto



## Completa l'intonaco con la finitura.

Conclusa la stagionatura dell'intonaco, ca. 7 gg per cm di spessore, applicare la rasatura.



**Finitura premiscelata liscia per interni - base calce e cemento.**

Da applicare sull'intonaco rasato per una resa estetica "tipo gesso".



**Grana finissima (0/0,01 mm).**  
Spessore 1 mm per mano, massimo 2 mm.

**Rasatura premiscelata cementizia ad alta resistenza.**

Colore bianco e grigio.



**Grana media (0/0,7 mm).**  
Spessore 2-3 mm per mano, massimo 6 mm.

**Malta premiscelata multiapplicazione.**

Resistente Classe M5, anche fibrorinforzata.



**Ideale per più supporti.**  
Spessore 2 cm per mano.

# Malta da muratura M5.

## Modalità di utilizzo

Bagnare il supporto e applicare nello spessore compreso tra 0,5 cm e 1,5 cm.

### Pareti in laterizio



### Murature in Lecablocco



# Fissaggio di impianti.

## Modalità di utilizzo

Impastare il prodotto a consistenza malta per fissare gli impianti, sia a pavimento che a parete.

### Tubazioni a pavimento



### Tubazioni a parete



## Caratteristiche tecniche

Massa volumica (indurita)	1.700 kg/m <sup>3</sup> circa
Resistenza a compressione (a 28 gg)	Classe M5
Spessori di applicazione	2 cm per mano (min 1 cm)
Conducibilità termica (UNI EN 1745)	$\lambda = 0,72$ W/mK
Fibrorinforzata	fibre in polipropilene 6 mm (Malta OK Fibrorinforzata)
Resa in opera	Intonaco: 16-18 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore Malta da muratura: varia col tipo di muro
Marcatura CE	EN 998-1   998-2 Denominazione GP, G

**Confezione: sacchi in carta da 25 kg. Bancale a rendere da 56 sacchi.**

**Laterlite**  
Le tue soluzioni per costruire



**Laterlite** SpA



Assistenza tecnica  
via Correggio 3  
20149 Milano  
tel. 02 48011962  
Laterlite@laterlite.it  
Laterlite.it