

Rasanti e finiture di intonaci.

La nuova gamma di premiscelati facili, sicuri e pronti all'uso.



GrasCalce
Qualità nei predosati

Scopri le novità

Per completare al meglio l'ampia proposta di intonaci per pareti e soffitti la gamma dei rasanti si amplia con l'inserimento di **4 nuovi prodotti**,

con l'obiettivo di offrire un **pacchetto di soluzioni sicure e pronte all'uso per il mercato della ristrutturazione e della nuova costruzione.**



Rasatura premiscelata cementizia ad alta resistenza per interni ed esterni. Disponibile in grigio e bianco.

- **Ad alte prestazioni:** adatta anche per supporti resistenti.
- **Facile e pratica da applicare:** si impasta a mano con miscelatore elettrico.
- Ottima **lavorabilità e adesione.**
- **Certificata per i CAM:** contiene il **5%** di materiale recuperato, riciclato, sottoprodotto.
- **Versatile:** per usi in interni ed esterni.
- Finitura con **frattazzo di spugna.**


Rasanti e finiture per ogni tipologia di intonaco.



Rasante a base di calce idraulica naturale NHL 5.



Finitura liscia per interni, con resa estetica "tipo gesso".



Rete di armatura da 160 g/m² in fibra di vetro.



Collante-rasante multiuso a base cemento.



Rasante a base gesso.

La tua soluzione per rasature di intonaci cementizi.



Rasatura premiscelata cementizia ad alta resistenza.



Premiscelati pronti all'uso.
Ad alte prestazioni, adatti anche per supporti resistenti.



Facili e pratici da applicare.
Si impastano a mano o con miscelatore elettrico. Ottima lavorabilità e adesione.




Grana media (0/0,7 mm).
Spessore 2-3 mm per mano, massimo 6 mm.

Caratteristiche tecniche

Massa volumica	1.450 kg/m ³ circa
Resistenza a compressione	CSII
Permeabilità al vapore	15
Conducibilità termica	0,45 W/mK
Adesione al supporto	>0,5 MPa - FP:B
Colore	Grigio/Bianco
Resa in opera	ca. 1,3 kg/m ² per ogni mm di spessore
Marcatura CE	EN 998-1 Denominazione GP-CSII-W1

- **Confezione: sacchi in carta da 25 kg.**
- **Bancale a rendere da 56 sacchi.**



Anche armato
A seconda delle esigenze con PremixNet 160.
Rete in fibra di vetro da 160 g/m².

Ideali in abbinamento con


Intonaci di fondo.
Malte predosate.



Malte premiscelate.



Intonaci armati - Sistema CRM.
Malte premiscelate anche ad alta resistenza.

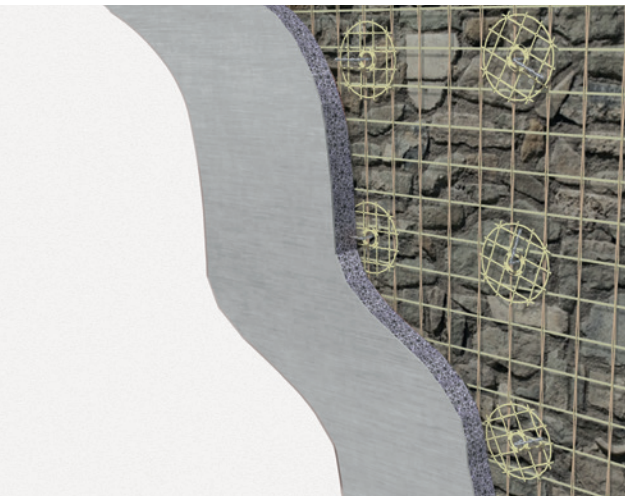


La tua soluzione per rasature di intonaci base calce NHL.




Rasatura premiscelata
a base **calce idraulica
naturale NHL 5.**

Ideali in abbinamento con

Intonaci di fondo.
Malta e intonaco predosato.

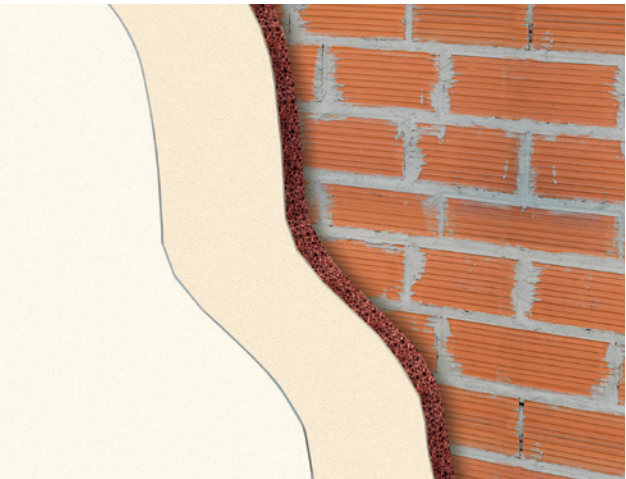

Intonaci armati - sistema CRM.
Malte e intonaci predosati e premiscelati
ad alta resistenza.

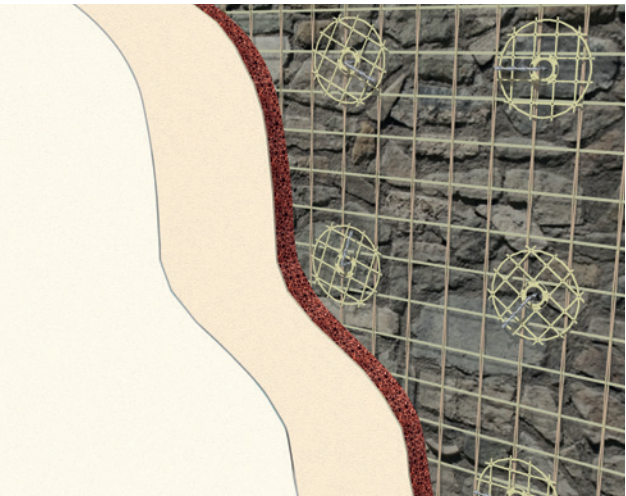

**Facile e pratico
da applicare.**
Si impasta a mano o con
miscelatore elettrico. Ottima
lavorabilità e adesione.



Per interni ed esterni.
Ideale anche per supporti
resistenti.




**Grana media
(0/0,7 mm).**
Spessore 2-3 mm per mano,
massimo 6 mm.

Caratteristiche tecniche

Massa volumica	1.200 kg/m ³ circa
Resistenza a compressione	CSIII
Spessori consigliati	2-3 mm per mano, max 6 mm
Permeabilità al vapore	15
Conducibilità termica	0,33 W/mK
Adesione al supporto	0,6 MPa - FP:B
Colore	Avorio
Resa in opera	1,2-1,3 kg/m ² per sp. 1 mm
Marcatura CE	EN 998-1 GP-CSIII-W _c 1

- Confezione: sacchi in carta da 25 kg.
- Bancale a perdere da 60 sacchi.



Anche armato
A seconda delle esigenze
con PremixNet 160.
Rete in fibra di vetro da 160 g/m².

La tua soluzione per finiture lisce.



Finitura liscia per interni a base calce e cemento con resa estetica "tipo gesso".
Da applicare su intonaco rasato.

Si applica, sull'intonaco già rasato, nello spessore di 1 mm per singola mano; per spessori superiori, max 2 mm, procedere in più mani attendendo il rapprendimento del primo strato.

A seguire sarà possibile posare la pittura o il rivestimento scelto.



Ideale in abbinamento con

Rasanti cementizi premiscelati.



Premiscelata pronto all'uso.
Sicura nelle prestazioni.



Facile e pratica da applicare.
Si impasta a mano o con miscelatore elettrico. Ottima lavorabilità e adesione.



Grana finissima (0/0,06 mm).
Spessore 1 mm per mano, massimo 2 mm.

Caratteristiche tecniche

Massa volumica	1.100 kg/m ³ circa
Resistenza a compressione	CSI
Spessori consigliati	1 mm per mano, max 2 mm
Permeabilità al vapore	15
Conducibilità termica	0,29 W/mK
Adesione al supporto	0,4 MPa - FP:B
Colore	Bianco
Resa in opera	1,0-1,2 kg/m ² per sp. 1 mm
Marcatura CE	EN 998-1 GP-CSI-W _c 1

- Confezione: sacchi in carta da 25 kg.
- Bancale a perdere da 60 sacchi.



Per usi interni.

Rasatutto Superior.



Rasante premiscelato multiuso a base cemento per

- rasatura e finitura di intonaci esterni e interni (gesso, calce, cemento);
- rasatura e finitura di muri (calcestruzzo, blocchi di cls, gesso, cls cellulare, laterizio);
- rasatura e finitura di cappotti;
- a grana grossa (0/1 mm).

Confezione: sacchi in carta da 25 kg, bancale a rendere da 55 sacchi.



Grande versatilità.

Abbinato a Fibrofin si utilizza come finitura, rasante, collante.



Finitura fibrata.

Miscelato con Fibrofin, contrasta le cavillature superficiali. Per **interni/esterni**.

Versatile e multiuso, miscelato con Fibrofin.



Rasatura

in interni o esterni

x1

oppure

x2



Finitura

in interni o esterni

x2

oppure

x3



Proporzioni "suggerite".

Rasatutto base Gesso.



Rasante premiscelato a base gesso per

- finitura per interni, anche in bagni e cucine;
- rasatura di intonaci a base gesso e calce-cemento, cartongesso, blocchi di gesso, pareti con pitture preesistenti (ben ancorate), precedenti rasature a gesso non uniformi.

Confezione: sacchi in carta da 25 kg, bancale a perdere da 50 sacchi.



Un solo prodotto, molti utilizzi.



Facile da usare.



1-8 mm di spessore per mano.



Anche per bagni e cucine.
(Non a contatto o investito dall'acqua).

RasatuttoOK bianco



Rasatutto NHL





Laterlite SpA

Assistenza tecnica
via Correggio 3
20149 Milano
tel. 02 48011962
Laterlite@laterlite.it
Laterlite.it